


DIN 128A



Veerring
Federring
Curved spring lock washer

Hetraco B.V.

FORM A = Gewelfd / Gewolbt / Curved

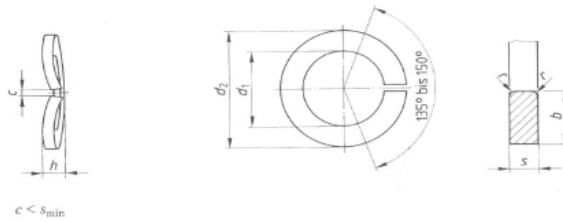

Formaat	d1		d2	b		s		h		r
	min	max	max	maat	tolerantie	maat	tolerantie	min	max	≈
2	2,1	2,4	4,4	0,9	±0,1	0,5	±0,1	0,7	0,9	0,1
2,5	2,6	2,9	5,1	1	±0,1	0,6	±0,1	0,9	1,1	0,1
3	3,1	3,4	6,2	1,3	±0,1	0,7	±0,1	1,1	1,3	0,1
3,5	3,6	3,9	6,7	1,3	±0,1	0,7	±0,1	1,1	1,3	0,1
4	4,1	4,4	7,6	1,5	±0,1	0,8	±0,1	1,2	1,4	0,2
5	5,1	5,4	9,2	1,8	±0,1	1	±0,1	1,5	1,7	0,2
6	6,1	6,5	11,8	2,5	±0,15	1,3	±0,1	2	2,2	0,3
7	7,1	7,5	12,8	2,5	±0,15	1,3	±0,1	2	2,2	0,3
8	8,1	8,5	14,8	3	±0,15	1,6	±0,1	2,45	2,75	0,5
10	10,2	10,7	18,1	3,5	±0,2	1,8	±0,1	2,85	3,15	0,5
12	12,2	12,7	21,1	4	±0,2	2,1	±0,1	3,35	3,65	1
14	14,2	14,7	24,1	4,5	±0,2	2,4	±0,1	3,9	4,3	1
16	16,2	17	27,4	5	±0,2	2,8	±0,1	4,5	5,1	1
18	18,2	19	29,4	5	±0,2	2,8	±0,1	4,5	5,1	1
20	20,2	21,2	33,6	6	±0,2	3,2	±0,2	5,1	5,9	1
22	22,5	23,5	35,9	6	±0,2	3,2	±0,2	5,1	5,9	1
24	24,5	25,5	40	7	±0,25	4	±0,2	6,5	7,5	1,6
27	27,5	28,5	43	7	±0,25	4	±0,2	6,5	7,5	1,6
30	30,5	31,7	48,2	8	±0,25	6	±0,2	9,5	10,5	1,6
36	36,5	37,7	58,2	10	±0,26	6	±0,2	10,3	11,3	1,6

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland