


DIN 417



Stelschroef met gleuf en tap
 Gewindestift mit Zapfen, mit Schlitz
 Slotted set screw with long dogpoint

Hetraco B.V.

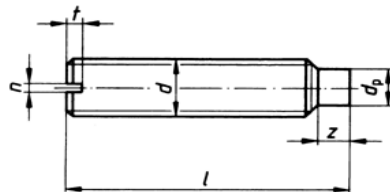

d		M1,6	M2	M 2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M 10	M 12
dp	max. = maat	0,8	1	1,5	2	2,2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5
	min.	0,55	0,75	1,25	1,75	1,95	2,25	3,2	3,7	5,2	6,64	8,14
n	maat	0,25	0,25	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
	min.	0,31	0,31	0,46	0,46	0,56	0,66	0,86	1,06	1,26	1,66	2,06
	max.	0,45	0,45	0,6	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,51	1,91	2,31
t	min. = maat	0,56	0,64	0,72	0,8	0,96	1,12	1,28	1,6	2	2,4	2,8
	max.	0,74	0,84	0,95	1,05	1,21	1,42	1,63	2	2,5	3	3,6
z	min. = maat	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	4	5	6
	max.	1,05	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,75	3,25	4,3	5,3	6,3
l												
Maat	min	max.										
2	1,8	2,2										
2,5	2,3	2,7										
3	2,8	3,2										
4	3,75	4,25										
5	4,75	5,25										
6	5,7	6,3										
8	7,7	8,3										
10	9,7	10,3										
12	11,6	12,4										
14	13,6	14,4										
16	15,6	16,4										
20	19,6	20,4										
25	24,6	25,4										
30	29,6	30,4										
35	34,5	35,5										
40	39,5	40,5										
45	44,5	45,5										
50	49,5	50,5										
55	54,4	55,6										
60	59,4	60,6										

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland