


DIN 438



Stelschroef met kratereind
Gewindestifte mit Ringschneide, mit Schlitz
Slotted set screw with cup point

Hetraco B.V.

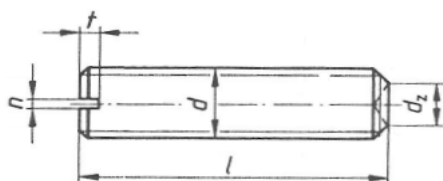

d		M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
dz	max.=maat	1,4	1,7	2	2,5	3	5	6
	min.	1,15	1,45	1,75	2,25	2,75	4,7	5,7
	Maat	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6
n	min.	0,46	0,56	0,66	0,86	1,06	1,26	1,66
	max.	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,51	1,91
t	min.=maat	0,8	0,96	1,12	1,28	1,6	2	2,4
	max.	1,05	1,21	1,42	1,63	2	2,5	3
l								
Maat	min.	max.						
2	1,8	2,2						
2,5	2,3	2,7						
3	2,8	3,2						
6	5,7	6,3						
8	7,7	8,3						
10	9,7	10,3						
12	11,6	12,4						
14	13,6	14,4						
16	15,6	16,4						
20	19,6	20,4						
25	24,6	25,4						
30	29,6	30,4						
35	34,5	35,5						
40	39,5	40,5						
45	44,5	45,5						
50	49,5	50,5						

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland