


# DIN 553



Stelschroef met kegelpunt en zaaggleuf  
 Gewindestift mit Spitze, mit Schlitz  
 Slotted set screw with cone point

## Hetraco B.V.

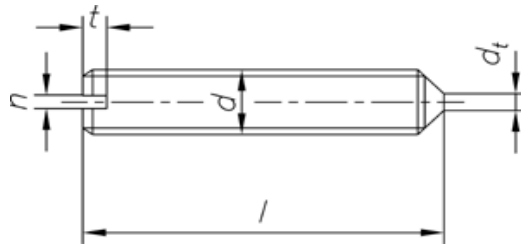

d		M1	M 1,2	M1,4	M1,8	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10	M12	
dt	min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	max.	0,1	0,12	0,14	0,16	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	1,5	2	2,5	3	
n	maat	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	
	min.	0,26	0,26	0,26	0,31	0,31	0,46	0,46	0,56	0,66	0,86	1,06	1,26	1,66	2,06	
	max.	0,4	0,4	0,4	0,45	0,45	0,6	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,51	1,91	2,31	
t	min. = maat	0,4	0,4	48	0,56	0,64	0,72	0,8	0,96	1,12	1,28	1,6	2	2,4	2,8	
	max.	0,52	0,52	0,63	0,74	0,84	0,95	1,05	1,21	1,42	1,63	2	2,5	3	3,6	
l																
maat	min	max.														
2	1,8	2,2														
2,5	2,3	2,7														
3	2,8	3,2														
4	3,75	4,25														
5	4,75	5,25														
6	5,7	6,3														
8	7,7	8,3														
10	9,7	10,3														
12	11,6	12,4														
14	13,6	14,4														
16	15,6	16,4														
20	19,6	20,4														
25	24,6	25,4														
30	29,6	30,4														
35	34,5	35,5														
40	39,5	40,5														
45	44,5	45,5														
50	49,5	50,5														
55	54,4	55,6														
60	59,4	60,6														

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



# Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland