


DIN6888



Halfronde schijfspie
Scheibenfeder
Woodruff key

Hetraco B.V.

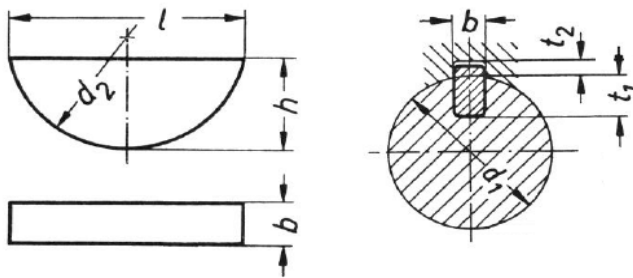

b	1		1,5		2		2,5		3			4			5				6				8			10		
	h	1,4	2,6	2,6	3,7	3,7	3,7	5	6,5	5	6,5	7,5	6,5	7,5	9	7,5	9	10	11	9	11	13	11	13	16			
d1	>	3	4	6		8			-	10			-	12		-	17			-	22		-	30		-		
	≤	4	6	8		10			-	12			-	17		-	22			-	30		-	38		-		
d1	>	6	8	10		12			17			22			30				38									
	≤	8	10	12		17			22			30			38				-									
d2		4	7	7	10	10	10	13	16	13	16	19	16	19	22	19	22	25	28	22	28	32	28	32	45			
tolerantie		-0,1	-0,1	-0,1		-0,1			-0,1			-0,1			-0,1		-0,2		-0,1	-0,2		-0,2						
l	≈	3,82	6,76	6,76	9,66	9,66	9,66	12,65	15,72	12,65	15,72	18,57	15,72	18,57	21,63	18,57	21,63	24,49	27,35	21,63	27,35	31,43	27,35	31,43	43,08			
as t1	Serie A	1	2	1,8	2,9	2,9	2,5	3,8	5,3	3,5	5	6	4,5	5,5	7	5,1	6,6	7,6	8,6	6,2	8,2	10,2	7,8	9,8	12,8			
	Serie B	1	2	1,8	2,9	2,9	2,8	4,1	5,6	4,1	5,6	6,6	5,4	6,4	7,9	6	7,5	8,5	9,5	7,5	9,5	11,5	9,1	11,1	14,1			
naaf t2	Serie A	0,6	0,8	1		1		1,4			1,7			2,2				2,6				3			3,4			
	Serie B	0,6	0,8	1		1		1,1			1,1			1,3				1,7				1,7			2,1			

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland