


DIN7985



Bolverzonken plaatschroef met kruisgleuf
 Linsensenk-Blechschauben mit Kreuzschlitz
 Cross recessed raised countersunk head tapping screw

Hetraco B.V.

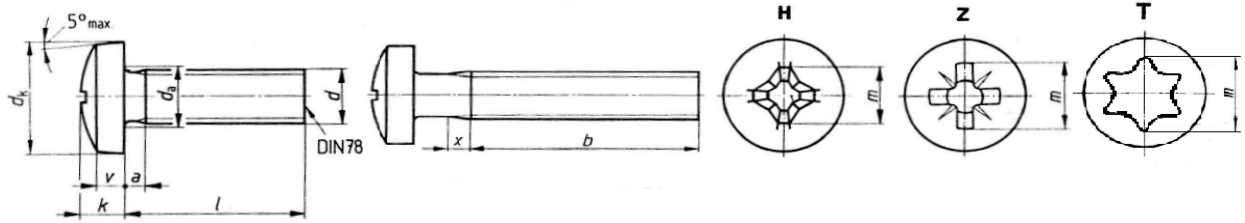

schroefdraad	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M 10
a max.	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3
b	15	16	18	19	20	22	25	28	34	40
da max.	2,1	2,6	3,1	3,6	4,1	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2
dk max.=maat	3,2	4	5	6	7	8	10	12	16	20
dk min.	2,9	3,7	4,7	5,7	6,64	7,64	9,64	11,57	15,57	19,48
k maat	1,3	1,6	2	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6	6	7,5
k max.	1,42	1,72	2,12	2,52	2,82	3,25	3,95	4,75	6,15	7,68
k min	1,18	1,48	1,88	2,28	2,58	2,95	3,65	4,45	5,85	7,32
v ≈	0,8	1,1	1,3	1,6	1,9	2	2,5	3	3,7	4,8
x max.	0,9	1	1,1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3,2	3,8
kruismaat	0	1			2			3	4	
Form H m	1,8	2,5	2,7	3,1	4,2	4,6	5,3	6,8	9	10,2
Form Z m	1,8	2,4	2,6	3	4	4,3	5	6,7	8,8	9,9

l		
maat	min.	max.
2	1,8	2,2
3	2,8	3,2
4	3,75	4,25
5	4,75	5,25
6	5,75	6,25
8	7,7	8,3
10	9,7	10,3
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	19,6	20,4
22	21,6	22,4
25	24,6	25,4
28	27,6	28,4
30	29,6	30,4
35	34,5	35,5
40	39,5	40,5
45	44,5	45,5
50	49,5	50,5
55	54	56
60	59	61

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.