


DIN793B



Snapping voor boringen
Sprengringe für Bohrungen
Internal snap ring

Hetraco B.V.

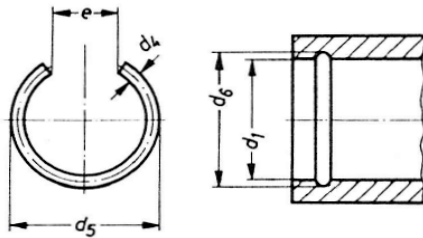

d1	d4	d5		d6		e ≈
			tolerantie		tolerantie	
7	0,8	7,9		7,8		4
8	0,8	8,9	+0,3 0	8,8	±0,05	4
10	0,8	10,9		10,8		4
12	1	13,2		13		6
14	1	15,2	+0,4 0	15	±0,05	6
16	1,6	17,8		17,6		8
18	1,6	19,8	+0,4 0	19,6	±0,05	8
20	2	22,3	+0,5 0	22	±0,1	10
22	2	24,3		24		10
24	2	26,3		26		10
25	2	27,3	+0,5 0	27	±0,1	10
26	2	28,3		28		10
28	2	30,3	+0,5 0	30		10
30	2	32,3		32	±0,1	10
32	2,5	34,9	+0,6 0	34,5		12
35	2,5	37,9		37,5		12
38	2,5	40,9	+0,6 0	40,5	±0,1	12
40	2,5	42,9		42,5		12
42	2,5	45		44,5		16
45	2,5	48	+0,8 0	47,5	±0,1	16
48	2,5	51		50,5		16
50	2,5	53		52,5	±0,1	16
55	3,2	58,9	+0,8 0	58,2		20
60	3,2	63,9		63,2	±0,15	20
65	3,2	68,9	+0,8 0	68,2		20
70	3,2	74	+1 0	73,2	±0,15	25
75	3,2	79		78,2		25
80	3,2	84		83,2		25
85	3,2	89	+1 0	88,2	±0,15	25
90	3,2	94		93,2		25
95	3,2	99	+1 0	98,2		25
100	3,2	104,2	+1,2 0	103,2	±0,15	32
105	3,2	109,2		108,2		32
110	3,2	114,2		113,2		32
115	3,2	119,2	+1,2 0	118,2	±0,15	32
120	3,2	124,2		123,2		32
125	3,2	129,2		128,2		32

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.