


DIN921



Cilinderkopschroef met zaagsnede (grote kop)
 Flachkopfschraube mit Schlitz, großem Kopf
 Slotted pan head screws with large head

Hetraco B.V.

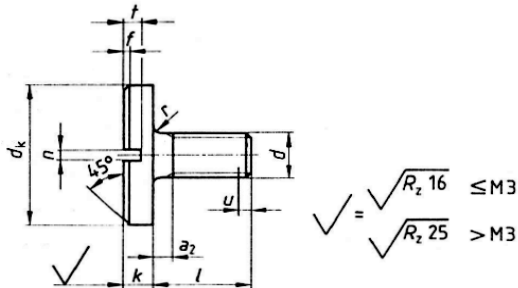

d		M 1	M 1,2	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	(M 3,5)	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
dk	max. = maat	3,5	4	4,5	5	6	7	8	10	12	16	20	25	30
	min.	3,2	3,7	4,2	4,7	5,64	6,64	7,64	9,64	11,57	15,57	19,48	24,48	29,48
f	≈	0,2	0,2	0,25	0,25	0,3	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1
k	maat	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,5	1,8	2	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6
	max.	0,82	0,92	1,02	1,12	1,32	1,62	1,92	2,12	2,52	2,82	3,25	3,95	4,75
	min.	0,58	0,68	0,78	0,88	1,08	1,38	1,68	1,88	2,28	2,58	2,95	3,65	4,45
	maat	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
n	min.	0,31	0,36	0,36	0,46	0,56	0,66	0,86	0,86	1,06	1,26	1,66	2,06	2,56
	max.	0,45	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1	1,2	1,51	1,91	2,31	2,81
r	max.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4
t	min.	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,75	0,9	1	1,2	1,3	1,5	1,9	2,3
	max.	0,5	0,55	0,6	0,7	0,8	0,95	1,15	1,3	1,5	1,6	1,9	2,4	2,8

maat	min.	max.
1,5	1,4	1,6
2	1,9	2,1
(2,5)	2,4	2,6
3	2,9	3,1
(3,5)	3,3	3,7
4	3,8	4,2
5	4,8	5,2
6	5,8	6,2
8	7,8	8,2
10	9,8	10,2
12	11,7	12,3
(14)	13,7	14,3
16	15,7	16,3
(18)	17,7	18,3
20	19,7	20,3

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland