


DIN924



Bolverzonden schroef met zaagsnede en tap
 Linsensenschraube mit Schlitz und Zapfen
 Slotted raised countersunk head screw with dog point

Hetraco B.V.

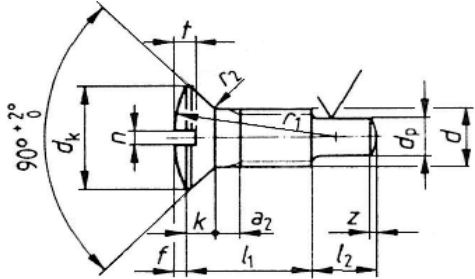

$$\sqrt{\quad} = \begin{cases} \sqrt{R_z 6,3} & \leq M3 \\ \sqrt{R_z 16} & > M3 \end{cases}$$

d		M1,4	M1,6	M2	M2,5	M3
dk	max. = maat	2,6	3	3,8	4,7	5,6
	min.	2,35	2,75	3,5	4,4	5,3
dp	max. = maat	0,8	0,8	1,2	1,5	2
	min.	0,775	0,775	1,175	1,475	1,975
f	≈	0,35	0,4	10,5	0,6	0,75
k	max.	0,84	0,96	1,2	1,5	1,65
	maat	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8
n	min.	0,36	0,46	0,56	0,66	0,86
	max.	0,5	0,6	0,7	0,8	1
	≈	3	3	0,4	5	6
r2	max.	0,14	0,16	0,2	0,25	0,3
t	min.	0,52	0,65	0,8	1	1,2
	max.	0,65	0,8	1	1,2	1,45
z	≈	0,2	0,25	0,25	0,35	0,4

l1			
maat	grensmaat		
1,6	l1 + l2	[Staircase diagram]	
2			
2,5			
(3)			
4			
(5)			
6			
l2			
maat	min.	max.	
0,6	0,6	0,85	[Staircase diagram]
(0,8)	0,8	1,05	
1	1	1,25	
(1,2)	1,2	1,45	
1,6	1,6	1,85	
2	2	2,25	
2,5	2,5	2,75	
(3)	3	3,25	

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland