


DIN925



Verzonken schroef met zaagsnede en tap
 Senkschrauben mit Schlitz und Zapfen
 Slotted countersunk head screw with full dog point

Hetraco B.V.

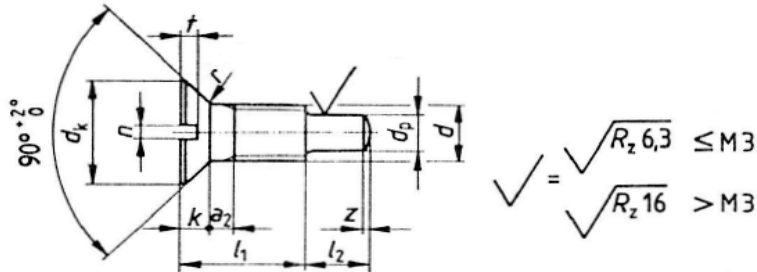

d	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3
dk max. = maat	2,6	3	3,8	4,7	5,6
min.	2,35	2,75	3,5	4,4	5,3
k max. = maat	0,8	0,8	1,2	1,5	2
min.	0,775	0,775	1,175	1,475	1,975
dp max.	0,84	0,96	1,2	1,5	1,65
maat	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8
n min.	0,36	0,46	0,56	0,66	0,86
max.	0,5	0,6	0,7	0,8	1
r max.	0,14	0,16	0,2	0,25	0,3
t min.	0,28	0,32	0,4	0,5	0,6
max.	0,4	0,45	0,6	0,7	0,85
z ≈	0,2	0,2	0,25	0,35	0,4

l1		
Maat	grensmaat	
1,6	l1 + l2	
2		
2,5		
(3)		
4		
(5)		
6		
l2		
Maat	min.	max.
0,6	0,6	0,85
(0,8)	0,8	1,05
1	1	1,25
(1,2)	1,2	1,45
1,6	1,6	1,85
2	2	2,25
2,5	2,5	2,75
(3)	3	3,25

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland