


DIN926



Stelschroef met zaagsnede en tap
Gewindesttife mit Schlitz und Zapfen
Slotted set screw with dog point

Hetraco B.V.

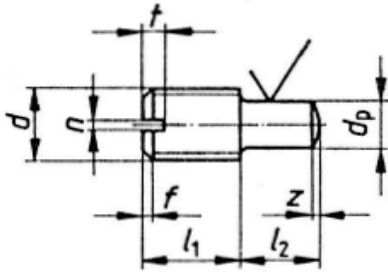

$$\sqrt{\quad} = \sqrt{R_z 6,3} \leq M3$$

$$\sqrt{\quad} = \sqrt{R_z 16} > M3$$

	d	M 1	M 1,2	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	(M 3,5)	M 4	M 5	M 6
dp	max.=maat	0,5	0,7	0,8	0,8	1,2	1,5	2	2,5	2,8	3,5	4,5
	min.	0,475	0,675	0,775	0,775	1,175	1,475	1,975	2,475	2,775	3,47	4,47
f	max.	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,5
	maat	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	1
n	min.	0,26	0,26	0,26	0,31	0,31	0,46	0,56	0,56	0,66	0,86	1,06
	max.	0,4	0,4	0,4	0,45	0,45	0,6	0,7	0,7	0,8	1	1,2
	min.	0,4	0,4	0,48	0,56	0,64	0,72	0,8	0,96	1,12	1,28	1,6
t	max.	0,52	0,52	0,63	0,74	0,84	0,95	1,05	1,21	1,42	1,63	2
	≈	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7

I1												
Maat	grensmaat											
1	I1+I2											
(1,2)												
1,6												
2												
2,5												
(3)												
4												
(5)												
6												
(8)												
10												
(12)												

I2													
Maat	min.	max.											
0,5	0,5	0,75											
0,6	0,6	0,85											
(0,8)	0,8	1,05											
1	1	1,25											
(1,2)	1,2	1,45											
1,6	1,6	1,85											
2	2	2,25											
2,5	2,5	2,75											
(3)	3	3,25											
4	4	4,3											
(5)	5	5,3											
6	6	6,3											

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland