


DIN927



Stelschroef met zaagsnede en borst
Zapfenschrauben mit Schlitz
Slotted shoulder screw

Hetraco B.V.

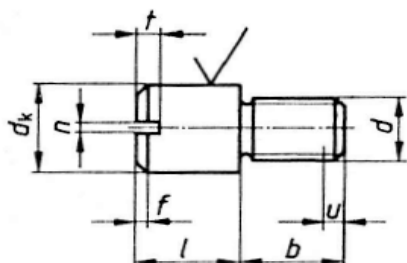

$$\sqrt{\quad} = \begin{cases} \sqrt{R_z 6,3} \leq M3 \\ \sqrt{R_z 16} > M3 \end{cases}$$

d		M1	M1,2	M1,4	M1,6	M2	M2,5	M3	(M 3,5)	M4	M5	M6
b	min. = maat	1,8	1,8	2,2	2,5	2,8	3,5	4,5	5,5	6	7	8
	max.	2,05	2,05	2,45	2,75	3,05	3,8	4,8	5,8	6,3	7,36	8,36
dk	max. = maat	1,6	1,8	2	2,2	2,8	3,5	4	4,5	5,5	6,5	8
	min.	1,575	1,715	1,975	2,175	2,775	3,47	3,97	4,47	5,47	6,464	7,964
f	max.	0,2	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,5	0,7	0,8	0,8	1
	maat	0,2	0,25	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	1
n	min.	0,26	0,31	0,31	0,36	0,36	0,46	0,56	0,56	0,66	0,86	1,06
	max.	0,4	0,45	0,45	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	1	1,2
t	min.	0,4	0,4	0,48	0,56	0,64	0,72	0,8	0,96	1,12	1,28	1,6
	max.	0,52	0,52	0,63	0,74	0,84	0,95	1,05	1,21	1,42	1,63	2

maat	tolerantie
0,8	I+b
1	
1,2	
1,6	
2	
2,5	
3	
4	
5	
6	
8	
10	

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland