


# DIN965



Verzonken schroef met kruisgleuf  
Senkschraube mit Kreuzschlitz  
Cross recessed countersunk head screw

## Hetraco B.V.

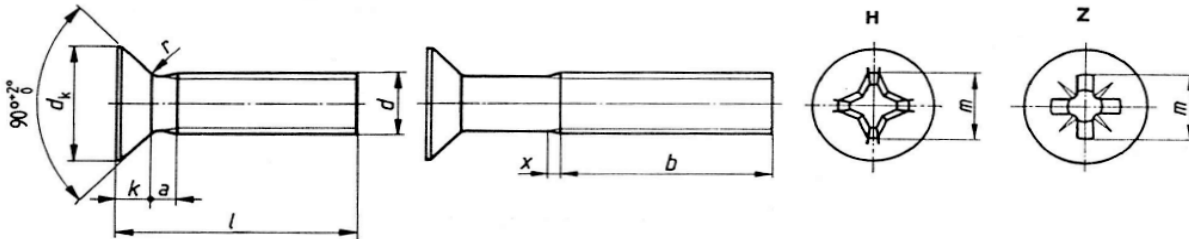

d	M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
P	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
a max	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3
b $^{+2}_0$ P	15	16	18	19	20	22	25	28	34	40
dk max=maat	3	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18
dk min	2,75	3,5	4,4	5,3	6,14	7,14	8,84	10,57	14,07	17,57
k max	0,96	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5
r max	0,4	0,5	0,7	0,8	0,95	1	1,3	1,6	2	2,5
x max	0,9	1	1,1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3,2	3,8
H m≈	1,7	2,35	2,7	2,9	3,9	4,4	4,6	6,6	8,7	9,6
Z m≈	1,8	2,2	2,5	2,8	3,7	4	4,4	6,1	8,5	9,4

maat	l	
	min	max

3	2,8	3,2
4	3,75	4,25
5	4,75	5,25
6	5,75	6,25
8	7,7	8,3
10	9,7	10,3
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	19,6	20,4
22	21,6	22,4
25	24,6	25,4
28	27,6	28,4
30	29,6	30,4
35	34,5	35,5
40	39,5	40,5
45	44,5	45,5
50	49,5	50,5
55	54	56
60	59	61

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



# Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland